


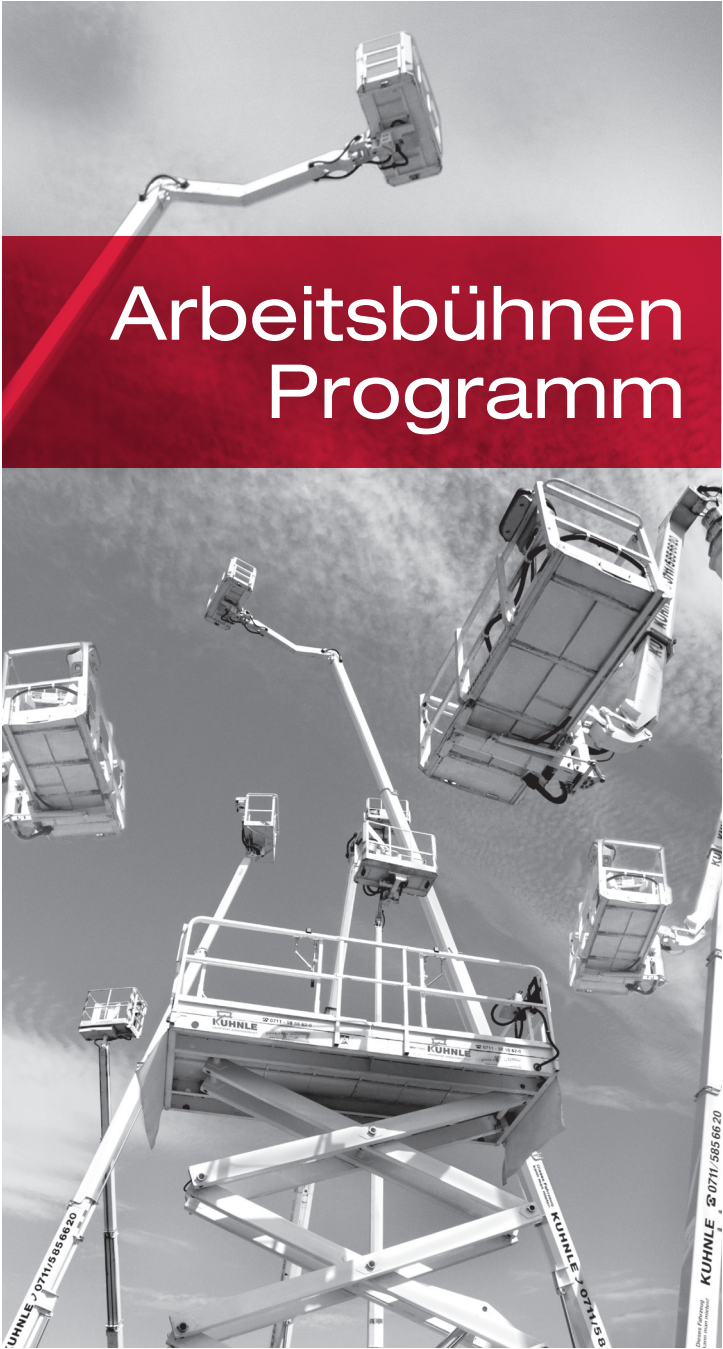

# Arbeitsbühnen Programm

**50** JAHRE *Ganz sicher oben arbeiten*

  
**KUHNLE**  
vermietet arbeitsbühnen

# Kuhnle: Ihr IPAF Schulungs- zentrum in Stuttgart.

Der weltweit agierende Dachverband der Arbeitsbühnenbranche IPAF engagiert sich seit langem für eine optimale Ausbildung des Bedienpersonals. Bereits (Jahreszahl) hatte sich Kuhnle – als erster in der Region Stuttgart – als Anbieter der hochwertigen Schulungen qualifiziert.



Die IPAF – eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in großen Höhen

In der International Powered Access Federation (IPAF) sind Hersteller, Vermieter und Anwender von Arbeitsbühnen vertreten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 vertritt IPAF als eine „Not-for-Profit“-Mitgliederorganisation deren Interessen und fördert den sicheren und effektiven Einsatz von Höhenzugangstechnik weltweit.

## Die IPAF Schulungszentren: Kompetenz und Erfahrung für Ihr Sicherheit

Die Kurse der IPAF werden von zertifizierten Schulungszentren durchgeführt, deren Qualitätsstandards laufend von der IPAF kontrolliert werden. Kuhnle war das erste Zentrum in der Region Stuttgart.

Schon von Anfang an haben wir uns bei Kuhnle stark für die Sicherheit unserer Kunden eingesetzt und ein eigenes Seminarprogramm gestartet, auch aufwändige Einweisungen in die Bedienung der verschiedenen Arbeitsbühnen sind für uns selbstverständlich.

Mehr Informationen unter [www.ipaf.org/de](http://www.ipaf.org/de)

# Inhaltsverzeichnis

## Datenblätter und Arbeitsdiagramme

|                                           |         |   |
|-------------------------------------------|---------|---|
| LKW-Arbeitsbühnen                         | 20 – 40 | 1 |
| Anhänger- und Raupen-Arbeitsbühnen        | 41 – 45 | 2 |
| Scheren-Arbeitsbühnen                     | 46 – 51 | 3 |
| Gelenkteleskop und Teleskop-Arbeitsbühnen | 52 – 55 | 4 |
| Stapler und Hubwagen                      | 56 – 59 | 5 |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| PAF Schulungszentrum                              | 2       |
| Kuhnle – Ihr Partner                              | 4 – 5   |
| PartnerLIFT und Kuhnle – eine starke Gemeinschaft | 6       |
| Die Kuhnle Akademie – Safety First                | 7       |
| Unsere Kuhnle-Trainings-Programme                 | 8 – 11  |
| Lift2Go – Service Kompetenz-Zentrum               | 12 – 13 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Infos: LKW-Arbeitsbühnen                           | 14 |
| Infos: Anhänger-Arbeitsbühnen                      | 15 |
| Infos: Raupen-(Ketten) Arbeitsbühnen               | 15 |
| Infos: Scheren-Arbeitsbühnen                       | 16 |
| Infos: Teleskop- und Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen | 16 |
| Infos: Stapler und Hubwagen                        | 17 |

Mit Kuhnle ganz nach oben:  
**Ein halbes Jahrhundert**  
**Zuverlässigkeit**


**50** JAHRE KUHNLE  
*Ganz sicher oben arbeiten*

Unsere Kompetenz basiert auf  
jahrzehntelanger Erfahrung.

Schon mehr als 50 Jahre lang vermieten wir nun schon  
Arbeitsbühnen, seit Herbert Kuhnle 1973 für seinen Maler-  
betrieb nach einer Möglichkeit suchte, Außenarbeiten ohne  
aufwändige Gerüste schnell und effizient ausführen zu können.  
Das Ergebnis: Heute können wir zahlreiche Kunden unter-  
schiedlichster Branchen mit Produkt und Beratung zufrieden  
stellen – in ganz Deutschland.



Unser Ziel: Qualität in allen Bereichen. Maschinen, Betreuung,  
Wissen, Sicherheit und Angebot. So können wir als Mitglied der  
PartnerLIFT Servicegesellschaft, einem bundesweiten  
Zusammenschluss von selbstständigen Vermietunternehmen,  
jederzeit auf Arbeitsbühnen unserer Partner an 150 Standorten  
zugreifen.



**Mehr Service. Mehr Vorteile**  
**Mit Sicherheit erfolgreich**

Alles zu Ihrer Zufriedenheit

Wir bei Kuhnle legen den größten Wert auf Ihre Sicherheit – ob  
bei der Arbeit, im Verkehr oder bei der Befolgung der Gesetze.  
Deshalb haben wir in der Kuhnle Akademie ein durchdachtes  
Paket an Schulungen und Seminaren aufgelegt, das Ihnen hilft,  
fach- und sachkundig durchs Berufsleben zu steuern.

Von der berufsgenossen-schaftlich geforderten  
Pflichtunterweisung nach BG 966 bis zur  
Berufskraftfahrschulung bieten wir Ihnen alles, damit Sie auf  
dem neuesten Stand der Sicherheit bleiben und erweitern unser  
Schulungsprogramm laufend. In Kooperation mit

**KA KUHNLE AKADEMIE**  
*Ganz sicher oben arbeiten*

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, Seminare auch online  
zu besuchen. Unser umfassendes Trainingsprogramm finden  
Sie auch online – mit der Möglichkeit, Termine abzufragen oder  
Seminare direkt zu buchen.

[www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)



# Was Sie wollen. Wo Sie wollen. Kuhnle und PartnerLIFT – eine starke Gemeinschaft!

*Als Mitglied der PartnerLIFT Servicegesellschaft kann Kuhnle nicht nur jeden „Bühnenwunsch“ erfüllen – auch Baumaschinen, Krane oder Stapler können vermittelt werden.*

PartnerLift – für Ihre Zufriedenheit.



Die PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft ist eine Vereinigung selbstständiger, mittelständischer Arbeitsbühnen-Vermieter mit zurzeit mehr als 150 Standorten überall in Deutschland. Die Mitglieder können jederzeit auf Fuhrpark und Angebot der Partner zugreifen – zu günstigen Konditionen.

Gemeinsam sind wir stark – für Sie.

Sie müssen auch bei weiter entfernten Einsatzorten nicht auf Ihren vertrauten Kuhnle-Ansprechpartner verzichten. Sie bekommen ebenso einfach wie zuverlässig Arbeitsbühnen dort, wo Sie sie brauchen.

Zahlreiche PartnerLift-Mitglieder vermieten neben Arbeitsbühnen auch Baumaschinen, Krane und Stapler, so dass auch diese Geräten fast überall in Deutschland zur Verfügung stehen.

Kuhnle kann durch den Zugriff auf das Partnerangebot auch in Stoßzeiten Bühnen anbieten oder auf eilige Anfragen reagieren.

# KA KUHNLE AKADEMIE

Die Kuhnle Akademie wird von uns laufend um neue Angebote erweitert. In Kooperation mit IPAF und OperatorCard haben wir uns zum führenden Anbieter hochqualitativer Schulungen entwickelt. Konnten Sie bisher bei uns schon alles lernen, was im Zusammenhang mit Arbeitsbühnen und Gabelstaplern steht, öffnen wir Ihnen mit OperatorCard nun den Zugang zu weiteren Wissensthemen. Arbeitsschutz, Hygiene, Recht, Arbeitsmittel, Gefährdungsbeurteilung – insgesamt haben wir neben den jährlichen Unterweisungen über 30 weitere Schulungen in sieben Kategorien im Programm, online oder zum Teil auch in Präsenz.




Und – wichtig für international agierende Unternehmen – wir sind Schulungszentrum der IPAF und können Schulungen anbieten, die weltweit akzeptiert werden. Ein praktischer Aspekt der Schulung ist das IPAF e-learning. So kann man sich zeitlich flexibel Seminarinhalte erarbeiten und muss nur zum Praxisteil und zur Prüfung ins Schulungszentrum.

Unter anderem bieten wir folgendes an:

- Ausbildung Arbeitsbühnenbediener nach DGUV 308-008 (BGG 966)
- **Jetzt auch als E-Learning Modul:** Nachunterweisung von Bedienern mobiler Arbeitsmittel
- Ausbildung Verantwortlicher RSA 95, MVAS 99
- Ausbildung Anwender Ladungssicherung
- Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer
- Fortbildung nach BKRQV
- IPAF Schulungen
- PSA gegen Absturz

## Ganz sicher oben arbeiten.

Und gesund wieder unten ankommen.

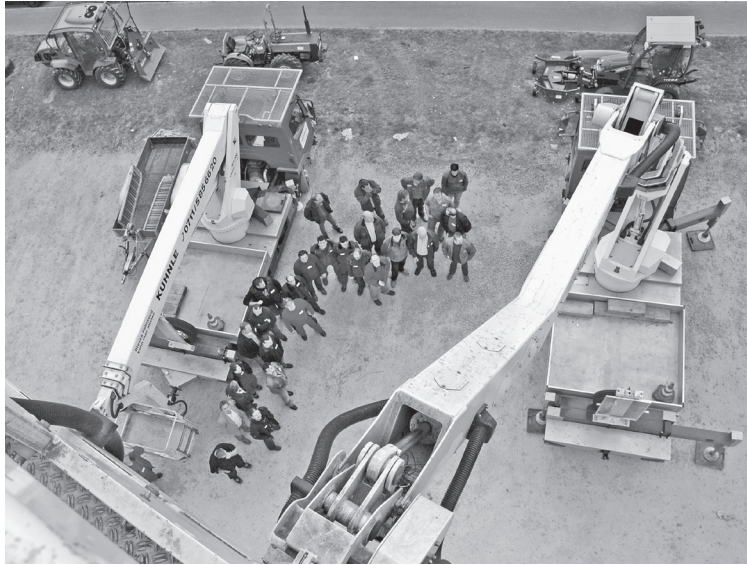

Wir bei Kuhnle legen den größten Wert auf die Sicherheit unserer Kunden und arbeiten nach dem Motto „**Safety First**“.

Sicherheit hat viele Aspekte: Dazu gehören für uns erstklassige Arbeitsbühnen. Ein Fuhrpark, der technisch auf dem neuesten Stand ist, regelmäßig und sorgfältig gewartet wird. Gute und individuelle Beratung: Die Bühne muss zu Ihrer Arbeit passen, der Bediener muss sorgfältig in die Handhabung eingewiesen werden. Damit das immer gewährleistet ist, bieten wir in unserer Kuhnle Akademie ein umfassendes Schulungsprogramm für Arbeitsbühnen-Sicherheit an.

Einen schnellen, kompletten und barrierefreien Überblick finden Sie auf unserer Website:

[www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)



Zur Sicherheit gehört auch die persönliche Schutzausrüstung. Neben einer sachgerechten Anwendung verlangt die Berufsgenossenschaft vom Unternehmer, mindestens einmal jährlich eine Prüfung dieser lebensrettenden Systeme durch einen Sachkundigen durchführen zu lassen. Dazu haben wir uns weiterbilden lassen und bieten auch diese Sachkundeprüfung an.

# Das Gesetz ist komplex. Wir machen es einfach.

Was muss, was kann, was soll?

Was wird vom Gesetzgeber gefordert, wann bin ich ausreichend informiert, welche Information brauche ich wann, wenn ich eine Arbeitsbühne bedienen möchte? Eine Vielzahl von Begriffen, die wichtigsten hier kurz erklärt:

**Die Unterweisung:** Mitarbeiter müssen über mögliche Gefahren beim Umgang mit ihren Arbeitsmitteln – also auch Arbeitsbühnen – aufgeklärt werden. Dies nennt der Gesetzgeber „angemessene Unterweisung“. Zuständig ist der Unternehmer, der seine Mitarbeiter mit der Durchführung einer Aufgabe betraut. Diese Unterweisung muss mindestens einmal jährlich durchgeführt und auch dokumentiert werden.

**Die Einweisung:** Der Gesetzgeber kennt diesen Begriff nicht. Eine Einweisung ist die Erklärung der Funktionen und Bedienung einer speziellen Maschine. Es ist zwar nicht vorgeschrieben, aber höchst sinnvoll, wenn der tatsächliche Bediener eingewiesen wird.

**Die Schulung:** Geht weiter als eine reine Einweisung. Sie ist ein strukturierter Prozess, der den Teilnehmern Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, damit sie ihre Arbeitsgeräte einsetzen können. Das geht nicht in 10 Minuten. Ein geschulter Bediener einer Arbeitsbühne weiß zum Beispiel, dass er vor dem Einsatz eine Maschinenprüfung macht. Dass er den Einsatzort inspizieren muss. Wie Stützausleger, Stabilisatoren oder Unterlegplatten korrekt eingesetzt werden müssen. Wie man sicher arbeitet. Das ist mehr, als das Erkennen von Knöpfen und Hebeln und sollte eigentlich die Basis der Arbeit mit Arbeitsbühnen sein.

Fazit: Die Unterweisung ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Einweisung ist notwendig, um die spezielle Arbeitsbühne kennen zu lernen. Aber die Schulung ist für jeden verantwortlichen Arbeitgeber ein sicherheitsrelevantes und Effizienz steigerndes Muss.

Die Berufsgenossenschaften fordern: **Sicherheit.**

## Schulungen nach BGG 966 und DGUV 308-008.

Die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Betrieb und Bedienung einer Hebebühne (BGR 500, Kap. 2.10) stellen klar: Sicherheit geht vor. Es werden konkrete Anforderungen nicht nur an das Bedienpersonal gestellt, sondern auch an den Unternehmer.



Die Ausbildung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die praktische Schulung findet in Kleingruppen von maximal 6-8 Teilnehmern statt. Die Dauer der Ausbildung ist abhängig vom Typ der Hubarbeitsbühne und der Art ihres Einsatzes. Sie beträgt in der Regel mindestens einen Tag.

Die Schulung endet mit einer Abschlussprüfung. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat über die Teilnahme und über das Ergebnis der Abschlussprüfung (Ausbildungsnachweis) und die OperatorCard.

## Ihr Fuhrpark in besten Händen: Im Service-Kompetenz-Zentrum.



Lift2Go in Nellingen ist das Service-Kompetenz-Zentrum im Großraum Ulm. Verkehrsgünstig an der Autobahn gelegen, mit großer Halle und modernstem Maschinenpark ausgestattet, warten und reparieren wir Ihr Fahrzeug: Arbeitsbühnen aller Art, Lastwagen sowie Feuerwehrfahrzeuge. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten für alle am Markt etablierten Hersteller von LKW-Hubarbeitsbühnen und Industriebühnen und haben langjährige Branchenerfahrung.

- Wartung, Inspektion, Pflege, Unfallinstandsetzungen
- Prüfung DGUV und auch PSA
- TÜV Service
- Schönheitsreparaturen, Karosseriearbeiten
- Lack- und Schweißarbeiten
- Sicherheits-Schulungen
- Mobiler Vor-Ort-Service durch eigene Servicefahrzeuge
- Schnelle Ersatzteilversorgung
- Ölpflegeservice
- Hol- und Bring-Service
- Inspektions- und Wartungspauschalen
- Fuhrparkmanagement
- Verkehrsgünstig an der A8


## Lift2Go Langzeitmiete. Die clevere Lösung.

Wir bei Lift2Go sind erfahrene Spezialisten, wenn es um Arbeitsbühnen und Spezialfahrzeuge geht. Wir vermieten Fahrzeuge in Lang- und Kurzzeitmiete, übernehmen Service und Kundendienst, kümmern uns um Ihr Fuhrparkmanagement und wir vertreiben Neu- und Gebrauchtgeräte aller namhafter Hersteller.

Die Langzeitmiete von Lift2Go ist die intelligente Lösung für kühle Rechner: Sie erhalten ganz individuell das Neufahrzeug, das Sie brauchen und zahlen dafür nur einen fixen monatlichen Betrag – Wartung und Versicherung sind inklusive. Und da wir herstellerunabhängig agieren, erhalten Sie immer nur die Lösung, die Ihnen am besten passt.

[www.lift2go.de](http://www.lift2go.de)






## Arbeitsbühnen Know-How: Wofür eignet sich welche Bühne?

### Kuhnle Kompetenz für Ihre Aufgaben

Verlassen Sie sich auf unsere langjährige Erfahrung in Sachen Arbeitsbühnen-Vermietung. Von der Anhängerbühne bis zur Teleskopbühne, über Stapler bis zu Hubwagen – Kuhnle Arbeitsbühnen sind vielfach im Einsatz und beweisen dabei Tag für Tag ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Unsere Hebebühnen sind stets auf dem technisch neusten Stand und werden regelmäßig gewartet. Im Portfolio unserer Maschinen befinden sich ausnahmslos Arbeitsbühnen von namhaften Herstellern.

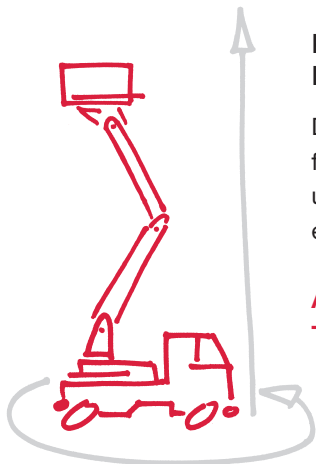

#### Kuhnle LKW-Arbeitsbühnen

Die mobile Lösung: Sie sind flexibel, können hoch hinaus und wechseln blitzschnell von einen zum anderen Einsatzort.

**Arbeitshöhe: ca. 11 – 103 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 200 – 700 kg**

#### Kuhnle Anhängerbühnen

Die effiziente Lösung: Flexibel, wirtschaftlich und auch für Innenräume geeignet.


**Arbeitshöhe: ca. 12 – 21 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 200 – 220 kg**



#### Kuhnle Raupe-Arbeitsbühnen

Die robuste Lösung auch im Gelände: Mobil auf unwegsamem Terrain, mit breiten, langen Gummiketten. Sehr gut auch für empfindliche Böden geeignet. Eine eigene Stromversorgung macht sie unabhängig und sie sind extrem wendig.

**Arbeitshöhe: ca. 17 – 30 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 200 kg**

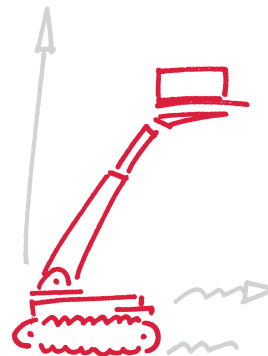


Hier mieten Sie die passende Arbeitsbühne:  
0711/58 56 62-0 · [www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)

# Arbeitsbühnen Know-How:


## Wofür eignet sich welche Bühne?

### Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen



Die Schwerarbeiter: Bringen Sie leicht nach oben. Mit großzügigen Plattformen bestens geeignet für Arbeiten, die mehrere Mann erfordern.

**Arbeitshöhe: ca. 5 – 27 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 200 – 700 kg**

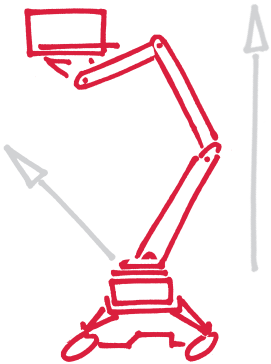

### Kuhnle Teleskop- und Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

Die Überflieger: Der Luftraum gehört Ihnen mit unseren Teleskoparbeitsbühnen. Sie können Ihre Reichweite bis zu einer Höhe von 30 m ausdehnen.

**Arbeitshöhe: ca. 10 – 26 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 200 – 260 kg**



### Kuhnle Diesel- und Elektro-Stapler

Die wendigen Schwerarbeiter: Bringen Ihre Lasten ganz leicht nach oben. Mit Elektro- oder Dieselantrieb. Äußerst flexibel einsetzbar.

**Hubhöhe: ca. 5 m**  
**Tragfähigkeit: ca. 4.000 kg**

### Kuhnle Elektro-Hubwagen

Die ergonomische und platzsparende Lösung: Schwere Lasten ganz einfach von A nach B bewegen.

**Länge: ca. 1,50 m**  
**Traglasten: ca. 1.500 kg**





Hier mieten Sie die passende Arbeitsbühne:  
0711/58 56 62-0 · [www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)


# Information auf einen Klick: Kuhnle im Internet.

Hier erfahren Sie einfach und schnell  
alles Wesentliche über Arbeitsbühnen,  
Sicherheit & Co:

[www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)

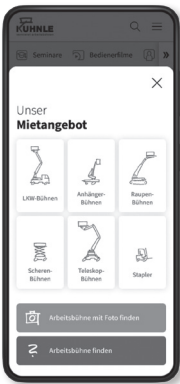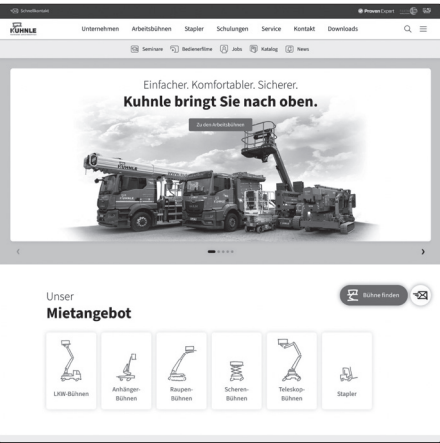


Hier haben Sie den  
kompletten Überblick  
über unseren Fuhr-  
park inklusive aller  
wichtigen Daten.

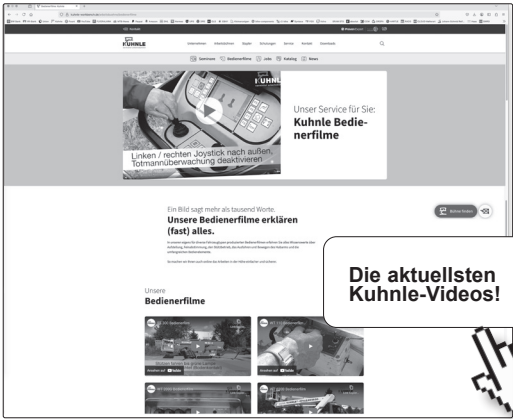


Die aktuellsten  
Kuhnle-Videos!

YouTube




Mit unserer **neuen Suchfunktion** finden Sie  
garantiert die für Sie passende Bühne!  
Und das mit wenigen Klicks.

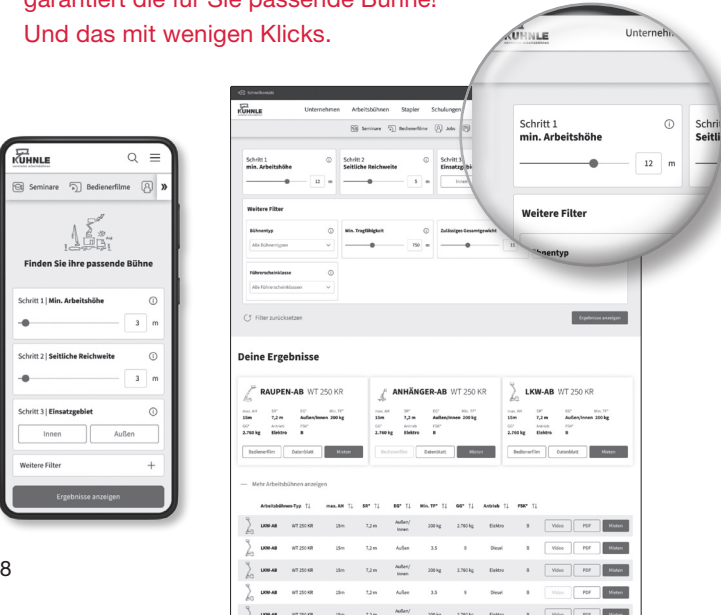

**KA KUHNLE AKADEMIE**  
Ganz sicher oben arbeiten


Jetzt noch schneller, besser,  
direkter: Hier haben Sie den  
vollen Überblick über unser  
umfassendes Schulungs-  
programm, können Termine  
abfragen oder auch Seminare  
direkt buchen:

[www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)



## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 162

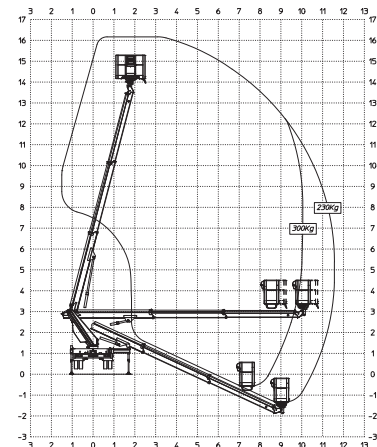


Kuhnle WT 162

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 16,20 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 14,20 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 11,50 m bei 230 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 300 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,00 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 2,83 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,90 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,60 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 204


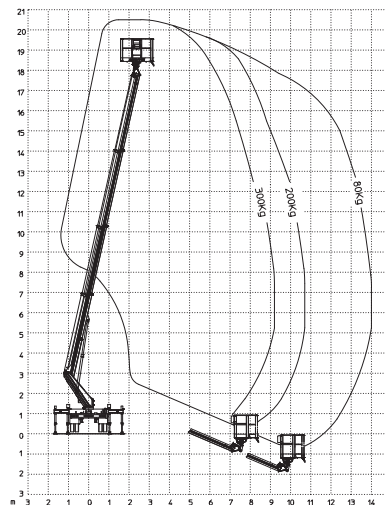


Kuhnle WT 204

| Reichweite und Tragkraft  |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 20,40 m                    |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 18,40 m                    |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 14,00 m bei 80 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 300 kg                     |
| Fahrzeugdaten             |                                |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,30 m                     |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                     |
| Fahrzeughöhe              | ca. 2,83 m                     |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                     |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,90 m                     |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,60 m                     |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                   |
| Arbeitskorb               |                                |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m              |
| Führerschein              |                                |
| Klasse                    | B                              |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 220 K


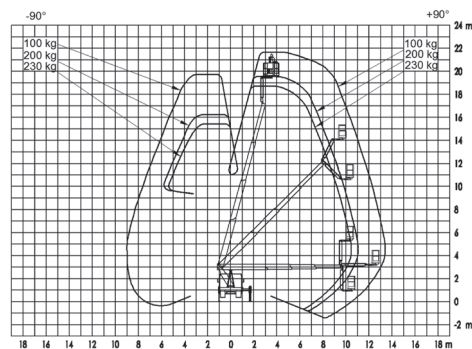


Kuhnle WT 220 K

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 22,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 20,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 16,40 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 6,92 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 2,99 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,93 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,66 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 250 KR


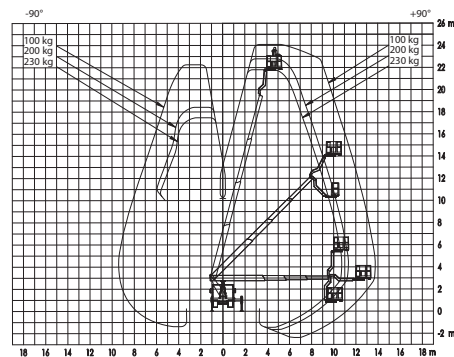


Kuhnle WT 250 KR

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 24,40 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 22,40 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 16,50 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,75 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,02 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,93 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,66 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 250 KP


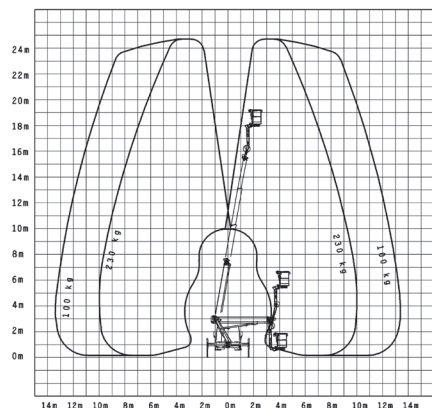


Kuhnle WT 250 KP

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 24,70 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 22,70 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 16,90 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,75 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,22 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,05 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,22 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,91 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,60 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 250 KM


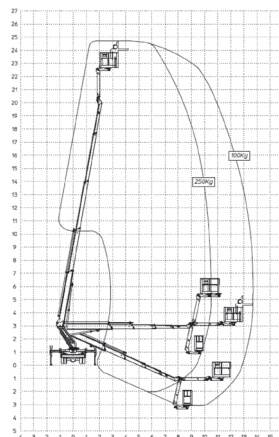


Kuhnle WT 250 KM

| Reichweite und Tragkraft  |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 24,70 m                    |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 22,70 m                    |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 14,50 m bei 80 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 250 kg                     |
| Fahrzeugdaten             |                                |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,85 m                     |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,22 m                     |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,00 m                     |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,22 m                     |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,91 m                     |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,60 m                     |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                   |
| Arbeitskorb               |                                |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m              |
| Führerschein              |                                |
| Klasse                    | B                              |

## LKW-Arbeitsbühne



# Kuhnle WT 260 B

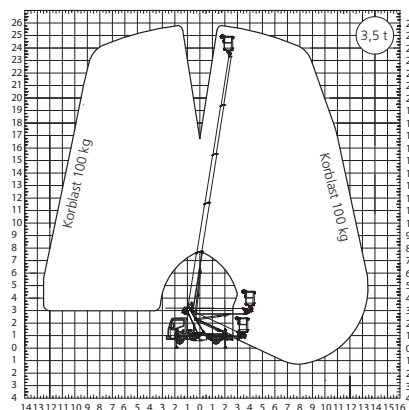

Kuhnle WT 260 B

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 25,80 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 23,80 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 12,50 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 200 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 6,68 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,10 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 2,95 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,15 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,80 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,40 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,39 x 0,69 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |


## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 270 BM

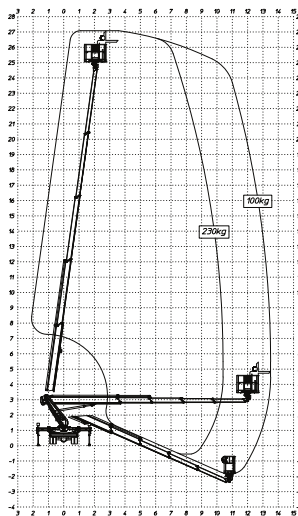

Kuhnle WT 270 BM

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 27,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 25,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 13,50 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,85 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,00 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,90 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,60 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |


## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 290 B

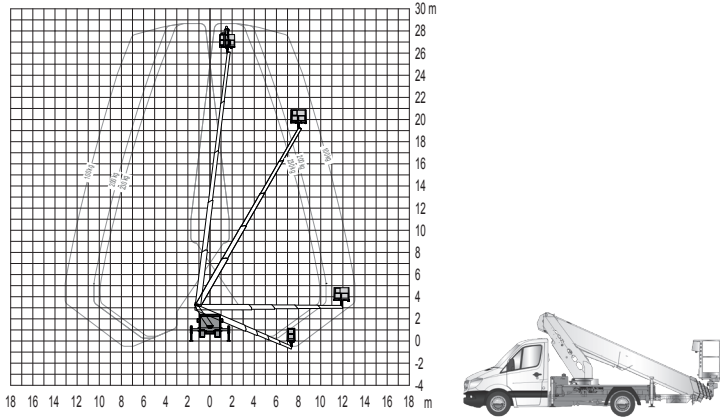

Kuhnle WT 290 B

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 28,60 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 26,60 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 16,20 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,73 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,20 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,03 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,20 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 2,95 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,65 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 300 B

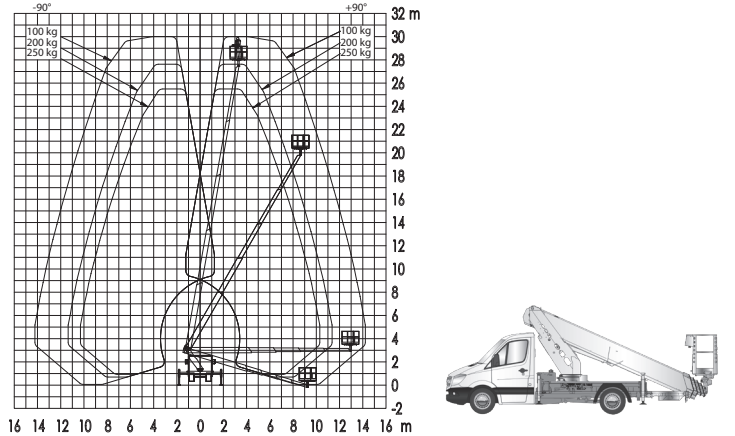


Kuhnle WT 300 B

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 30,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 28,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 17,10 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 250 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,06 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,30 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,03 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,34 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,10 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 3,85 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 3.500 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 270

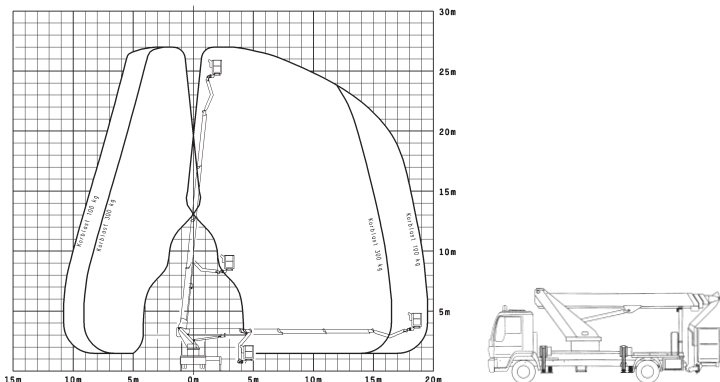


Kuhnle WT 270

| Reichweite und Tragkraft  |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 27,00 m            |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 25,00 m            |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 19,50 m bei 100 kg |
| Max. Korbbelastung        | ca. 300 kg             |
| Fahrzeugdaten             |                        |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,30 m             |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,55 m             |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,50 m             |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,55 m             |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,70 m             |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 4,90 m             |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg           |
| Arbeitskorb               |                        |
| Korbgröße                 | ca. 1,60 x 0,80 m      |
| Führerschein              |                        |
| Klasse                    | C1 (3)                 |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 285 K

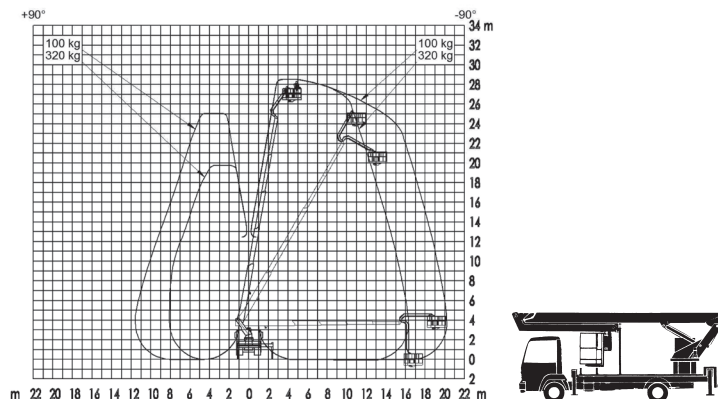


Kuhnle WT 285 K

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 28,50 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 26,50 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 20,50 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 320 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 6,96 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,55 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,69 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,53 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,82 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 5,10 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 2,10 x 0,86 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | C1 (3)                          |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 300

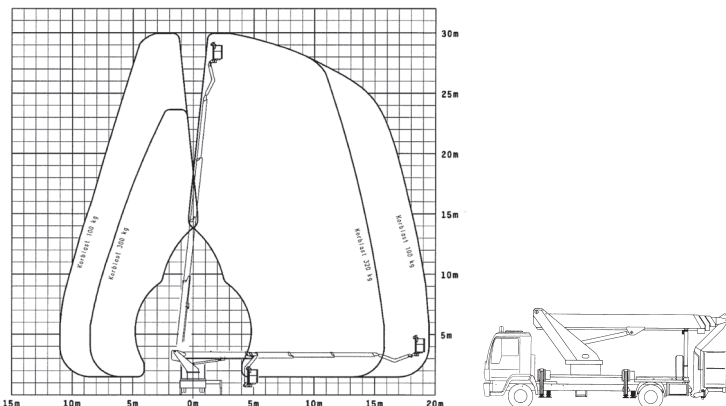


Kuhnle WT 300

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 30,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 28,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 19,00 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 300 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,53 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,55 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,50 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,55 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,70 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 4,90 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,60 x 0,80 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | C1 (3)                          |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 300 KS

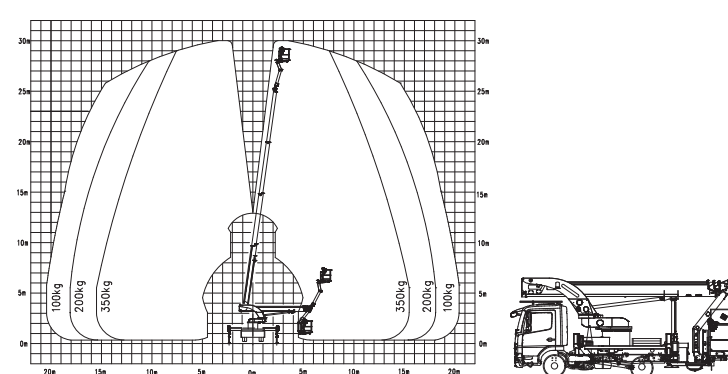


Kuhnle WT 300 KS

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 30,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 28,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 20,45 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 350 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 7,90 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,52 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,42 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,52 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,72 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 5,00 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,80 x 0,80 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | C1 (3)                          |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 330

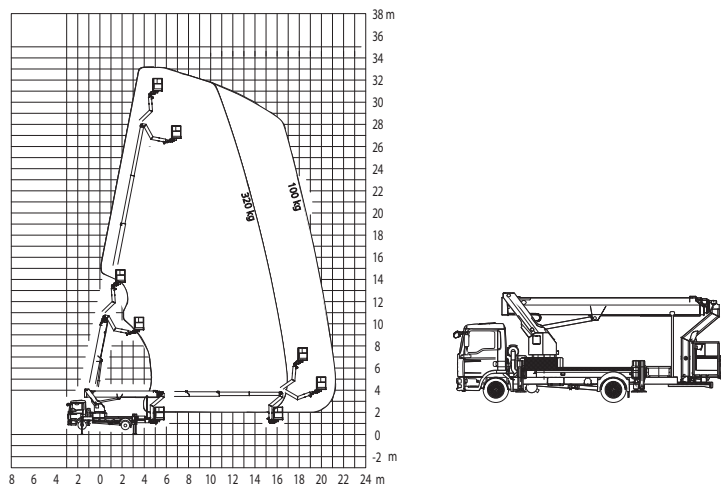


Kuhnle WT 330

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 33,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 31,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 21,00 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 320 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,79 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,54 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,56 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,54 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 3,91 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 5,30 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,70 x 0,86 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | C1 (3)                          |

## LKW-Arbeitsbühne

# Kuhnle WT 330 X

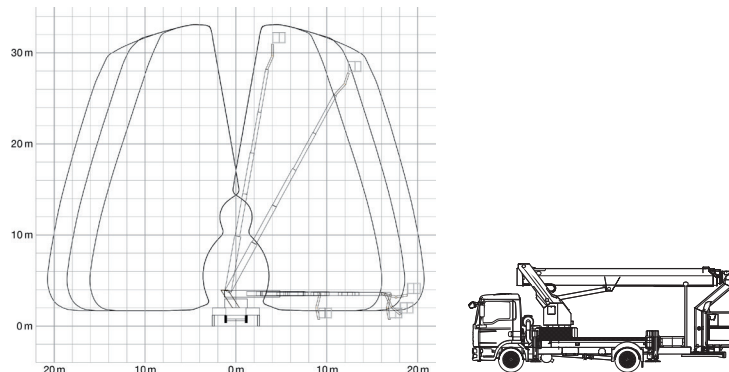


Kuhnle WT 330 X

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 33,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 31,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 21,70 m bei 100 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 350 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,43 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,54 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,58 m                      |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,70 m                      |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 4,10 m                      |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 5,50 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 7.490 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,70 x 0,86 m               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | C1 (3)                          |

## LKW-Arbeitsbühne


# Kuhnle WT 370 KS

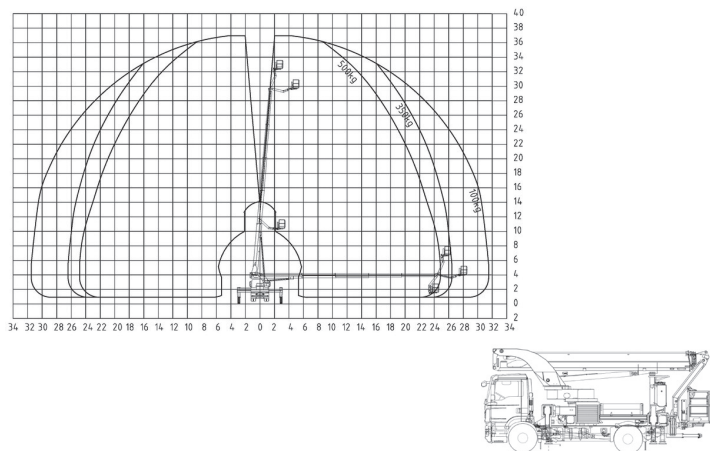

Kuhnle WT 370 KS

| Reichweite und Tragkraft  |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 37,00 m                               |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 35,00 m                               |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 31,50 m je nach Abstützung und Korbl. |
| Max. Korbbelastung        | ca. 500 kg                                |
| Korbschwenkbereich        | 85 Grad                                   |
| Fahrzeugdaten             |                                           |
| Fahrzeuglänge             | ca. 8,35 m                                |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,49 m                                |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,85 m                                |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,55 m                                |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 4,30 m                                |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 5,95 m                                |
| Gesamtgewicht             | ca. 18.000 kg                             |
| Arbeitskorb               |                                           |
| Korbgröße                 | ca. 2,00 x 0,80 x 1,10 m (H)              |
| Führerschein              |                                           |
| Klasse                    | C (2)                                     |



## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 510 KA

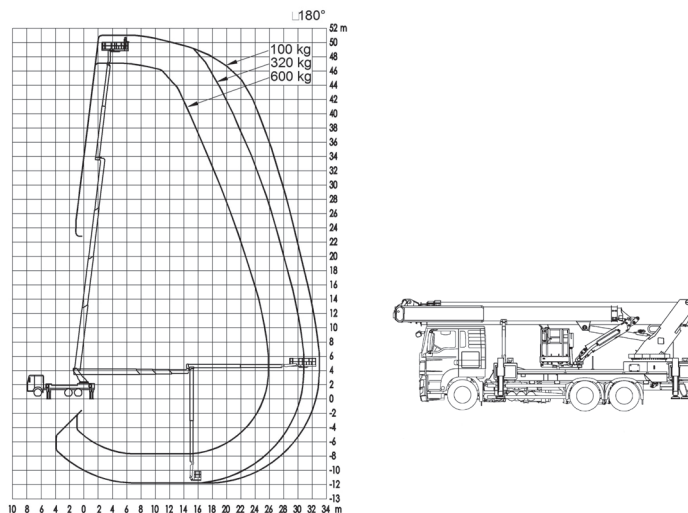

Kuhnle WT 510 KA

| Reichweite und Tragkraft  |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 50,60 m                                 |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 48,80 m                                 |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 33,00 m je nach Abstützung und Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 600 kg                                  |
| Fahrzeugdaten             |                                             |
| Fahrzeuglänge             | ca. 10,45 m                                 |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,54 m                                  |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,83 m                                  |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,70 m                                  |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 4,60 m                                  |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 6,70 m                                  |
| Gesamtgewicht             | ca. 26.000 kg                               |
| Arbeitskorb               |                                             |
| Korbgröße                 | ca. 3,77 x 1,07 m                           |
| Führerschein              |                                             |
| Klasse                    | C (2)                                       |



## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 580

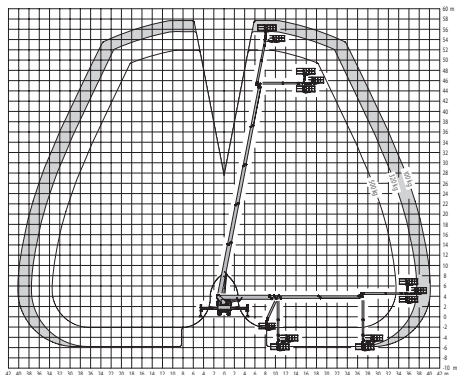

Kuhnle WT 580

| Reichweite und Tragkraft  |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 58,00 m                  |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 56,00 m                  |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 40 m bei 120 kg Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 500 kg                   |
| Fahrzeugdaten             |                              |
| Fahrzeuglänge             | ca. 12,00 m                  |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,50 m                   |
| Fahrzeughöhe              | ca. 4,00 m                   |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,86 m                   |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 6,26 m                   |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 9,70 m                   |
| Gesamtgewicht             | ca. 26.000 kg                |
| Arbeitskorb               |                              |
| Korbgröße                 | ca. 3,60 x 0,90 m            |
| Führerschein              |                              |
| Klasse                    | C (2)                        |


## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 700

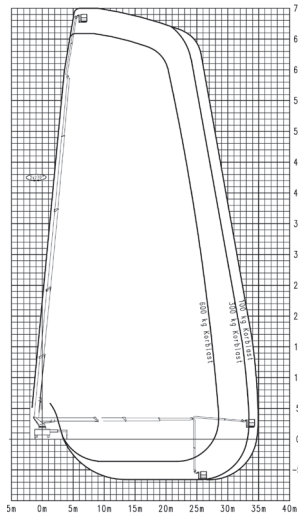

Kuhnle WT 700

| Reichweite und Tragkraft  |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 70,00 m                              |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 68,00 m                              |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 41 m je nach Abstützung und Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 600 kg                               |
| Fahrzeugdaten             |                                          |
| Fahrzeuglänge             | ca. 11,99 m                              |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,50 m                               |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,95 m                               |
| Abstützbreite schmal      | ca. 2,70 m                               |
| Abstützbreite einseitig   | ca. 5,70 m                               |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 8,70 m                               |
| Gesamtgewicht             | ca. 32.000 kg                            |
| Arbeitskorb               |                                          |
| Korbgröße                 | ca. 3,8 x 0,97 m                         |
| Führerschein              |                                          |
| Klasse                    | C (2)                                    |


## LKW-Arbeitsbühne Kuhnle WT 1003

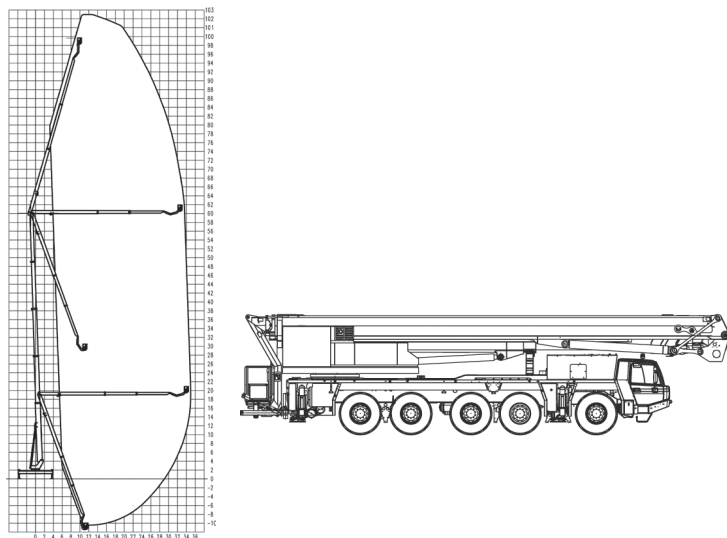

Kuhnle WT 1003

| Reichweite und Tragkraft  |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 103,00 m                             |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 101,00 m                             |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 36 m je nach Abstützung und Korblast |
| Max. Korbbelastung        | ca. 700 kg                               |
| Fahrzeugdaten             |                                          |
| Fahrzeuglänge             | ca. 16,20 m                              |
| Fahrzeugbreite            | ca. 2,75 m                               |
| Fahrzeughöhe              | ca. 3,99 m                               |
| Abstützbreite schmal      | –                                        |
| Abstützbreite einseitig   | –                                        |
| Abstützbreite beidseitig  | ca. 8,05 m                               |
| Gesamtgewicht             | ca. 60.000 kg                            |
| Arbeitskorb               |                                          |
| Korbgröße                 | ca. 2,47 x 1,05 m                        |
| Führerschein              |                                          |
| Klasse                    | C (2)                                    |

## Anhängerbühne Kuhnle AT 120


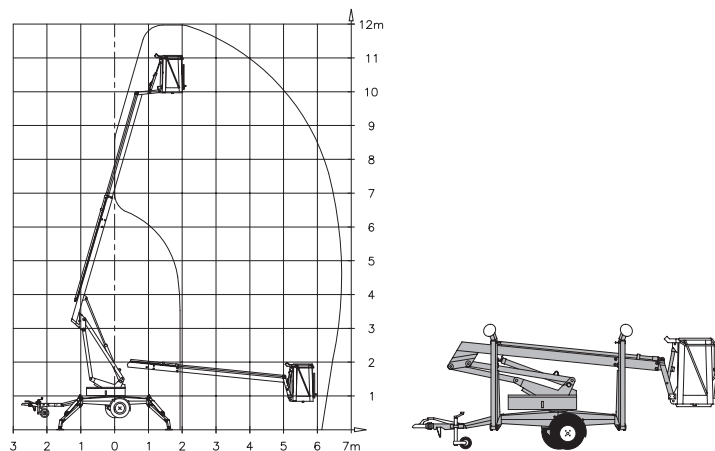


Kuhnle AT 120

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 12,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 10,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 6,70 m                      |
| Max. Korbbelastung        | ca. 120 kg (Anzahl Personen: 1) |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 5,68 – 5,05 m               |
| Fahrzeugbreite            | ca. 1,40 – 0,75 m               |
| Fahrzeughöhe              | ca. 2,10 – 1,84 m               |
| Abstützmaße               | ca. 3,20 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 985 kg                      |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 0,60 x 0,70 m               |
| Stromanschluss            | Schukosteckdose im Korb         |
| 220 V Antrieb             | •                               |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | B                               |

## Raupen-Arbeitsbühne

### Kuhnle RT 170


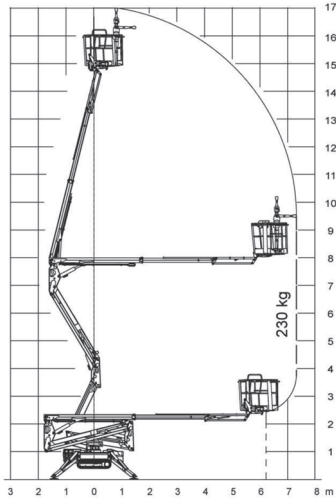


Kuhnle RT 170

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 17,06 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 15,06 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 7,50 m bei 230 kg           |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 4,53 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 0,80 - 1,10 m               |
| Fahrzeughöhe              | ca. 1,99 m                      |
| Abstützbreite             | ca. 3,20 m                      |
| Gesamtgewicht             | ca. 2.300 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,34 x 0,70 m               |
| Fahrantrieb               |                                 |
| Rad / Raupe               | Raupe (Diesel / Elektro - 230V) |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | BE                              |

## Raupen-Arbeitsbühne

### Kuhnle RT 200

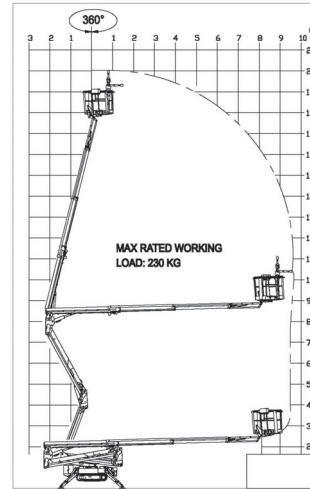


Kuhnle RT 200

| Reichweite und Tragkraft  |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 20,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 18,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 9,70 m                      |
| Max. Korbbelastung        | ca. 230 kg                      |
| Fahrzeugdaten             |                                 |
| Fahrzeuglänge             | ca. 5,03 m                      |
| Fahrzeugbreite            | ca. 0,80 m                      |
| Fahrzeughöhe              | ca. 1,99 m                      |
| Abstützmaße               | ca. 3,50 x 3,50 m               |
| Gesamtgewicht             | ca. 2.880 kg                    |
| Arbeitskorb               |                                 |
| Korbgröße                 | ca. 1,30 x 0,70 m               |
| Fahrantrieb               |                                 |
| Rad / Raupe               | Raupe (Diesel / Elektro - 230V) |
| Führerschein              |                                 |
| Klasse                    | BE                              |

## Raupen-Arbeitsbühne

# Kuhnle RT 270

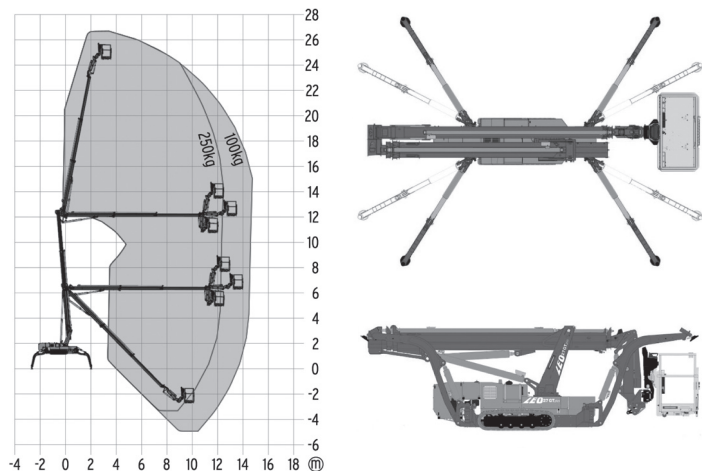


Kuhnle RT 270

| Reichweite und Tragkraft                 |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 27,00 m                     |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 25,00 m                     |
| Max. seitliche Reichweite                | ca. 14,30 m (bei max. 100 kg)   |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 250 kg                      |
| Fahrzeugdaten                            |                                 |
| Fahrzeu glänge                           | ca. 6,45 m                      |
| Fahrzeu breite                           | ca. 0,89 m                      |
| Fahrzeu höhe                             | ca. 1,99 m                      |
| Abstützung (breit)                       | ca. 4,90 x 4,70 m               |
| Abstützung (schmal)                      | ca. 6,50 m x 2,99 m             |
| Abstützung (li. oder re. schmal: Breite) | ca. 3,90 m                      |
| Abstützung (vo. oder hi. schmal: Länge)  | ca. 5,68 m                      |
| Gesamtgewicht                            | ca. 3.870 kg                    |
| Arbeitskorb                              |                                 |
| Korbgröße                                | ca. 1,40 x 0,70 m               |
| Fahrantrieb                              |                                 |
| Rad / Raupe                              | Raupe (Diesel / Elektro - 230V) |

## Raupen-Arbeitsbühne

# Kuhnle RT 300

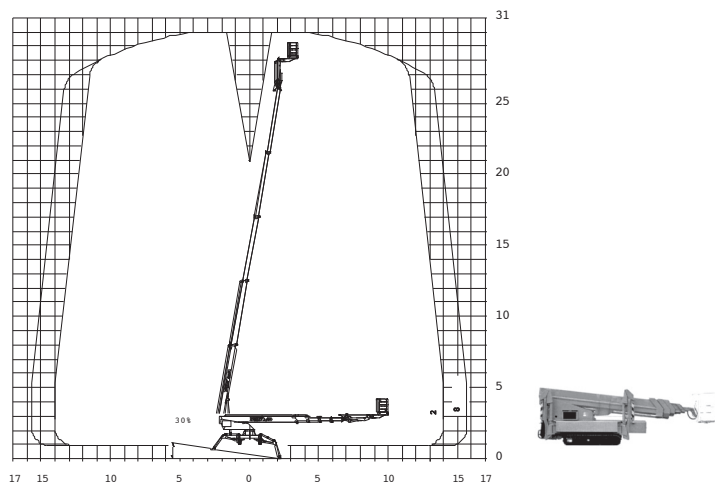

Kuhnle RT 300


| Reichweite und Tragkraft  |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | ca. 30,00 m           |
| Max. Plattformhöhe        | ca. 28,20 m           |
| Max. seitliche Reichweite | ca. 15,70 m           |
| Max. Korbbelastung        | ca. 200 kg            |
| Fahrzeugdaten             |                       |
| Fahrzeu glänge            | ca. 7,20 m            |
| Fahrzeu breite            | ca. 1,58 m            |
| Fahrzeu höhe              | ca. 1,99 m            |
| Abstützma ße              | ca. 5,30 x 4,75 m     |
| Gesamtgewicht             | ca. 4.200 kg          |
| Arbeitskorb               |                       |
| Korbgröße                 | ca. 1,20 x 0,80 m     |
| Fahrantrieb               |                       |
| Rad / Raupe               | Raupe (230V / Diesel) |
| Führerschein              |                       |
| Klasse                    | C1E (3)               |

# Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen




|                                          | Kuhnle<br>SPL 049 | Kuhnle<br>SB 063 | Kuhnle<br>SB 078 L |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                   |                  |                    |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 4,90 m        | ca. 6,30m        | ca. 8,10 m         |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 2,90 m        | ca. 4,30 m       | ca. 6,10 m         |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 180 kg        | ca. 230 kg       | ca. 409 kg         |
| Plattform                                |                   |                  |                    |
| Plattformlänge                           | ca. 1,70 m        | ca. 1,35 m       | ca. 2,14 m         |
| Plattformbreite                          | ca. 0,76 m        | ca. 0,69 m       | ca. 0,72m          |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 0,50 m        | ca. 0,60 m       | ca. 0,91 m         |
| Fahrzeugdaten                            |                   |                  |                    |
| Transportlänge                           | ca. 1,19 m        | ca. 1,53 m       | ca. 2,26 m         |
| Transportbreite                          | ca. 0,76 m        | ca. 0,81 m       | ca. 0,81 m         |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 1,98 m        | ca. 1,89 m       | ca. 2,17 m         |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 1,75 m        | ca. 1,89 m       | ca. 1,72 m         |
| Gesamtgewicht                            | ca. 530 kg        | ca. 980 kg       | ca. 2.268 kg       |
| Eignung                                  | innen             | innen + außen    | innen + außen      |
| Fahrzeugantrieb                          |                   |                  |                    |
| Diesel / Elektro                         | Elektro           | Elektro          | Elektro            |

# Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen

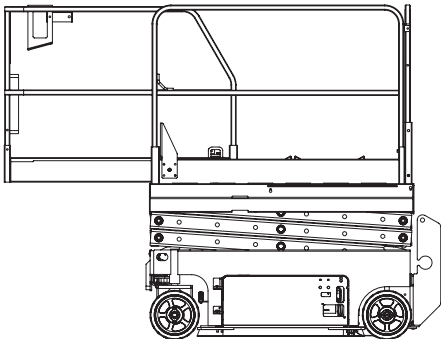

|                                          | Kuhnle<br>SB 078 S | Kuhnle<br>SB 078 | Kuhnle<br>SB 100 S |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                    |                  |                    |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 7,80 m         | ca. 8,20 m       | ca. 10,00 m        |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 5,77 m         | ca. 6,20 m       | ca. 8,00 m         |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 227 kg         | ca. 350 kg       | ca. 230 kg         |
| Plattform                                |                    |                  |                    |
| Plattformlänge                           | ca. 1,72 m         | ca. 2,31 m       | ca. 2,48 m         |
| Plattformbreite                          | ca. 0,79 m         | ca. 0,81 m       | ca. 0,81 m         |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 0,85 m         | ca. 0,92 m       | ca. 0,92 m         |
| Fahrzeugdaten                            |                    |                  |                    |
| Transportlänge                           | ca. 1,90 m         | ca. 2,49 m       | ca. 2,48 m         |
| Transportbreite                          | ca. 0,79 m         | ca. 0,81 m       | ca. 0,81 m         |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 1,98 m         | ca. 2,03 m       | ca. 2,18 m         |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 1,76 m         | ca. 1,13 m       | ca. 1,33 m         |
| Gesamtgewicht                            | ca. 1.590 kg       | ca. 1.655 kg     | ca. 2.160 kg       |
| Eignung                                  | innen + außen      | innen            | innen              |
| Fahrzeugantrieb                          |                    |                  |                    |
| Diesel / Elektro                         | Elektro            | Elektro          | Elektro            |

# Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen

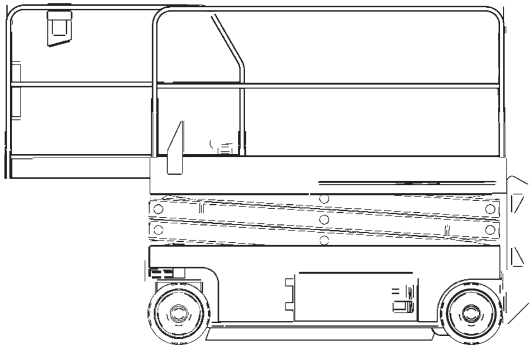

|                                          | Kuhnle<br>SB 100 L | Kuhnle<br>SB 120 E | Kuhnle<br>SB 142 E |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                    |                    |                    |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 9,80 m         | ca. 11,20 m        | ca. 14,19 m        |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 7,80 m         | ca. 9,20 m         | ca. 12,19 m        |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 454 kg         | ca. 300 kg         | ca. 360 kg         |
| Plattform                                |                    |                    |                    |
| Plattformlänge                           | ca. 2,50 m         | ca. 2,31 m         | ca. 3,18 m         |
| Plattformbreite                          | ca. 1,20 m         | ca. 1,20 m         | ca. 1,60 m         |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 1,30 m         | ca. 0,92 m         | ca. 1,00 m         |
| Fahrzeugdaten                            |                    |                    |                    |
| Transportlänge                           | ca. 2,50 m         | ca. 2,49 m         | ca. 3,18 m         |
| Transportbreite                          | ca. 1,20 m         | ca. 1,20 m         | ca. 1,22m          |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 2,30 m         | ca. 2,40 m         | ca. 3,06 m         |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 1,90 m         | ca. 1,53 m         | ca. 2,21 m         |
| Gesamtgewicht                            | ca. 2.330 kg       | ca. 2.470 kg       | ca. 5120 kg        |
| Eignung                                  | innen + außen      | innen + außen      | innen + außen      |
| Fahrzeugantrieb                          |                    |                    |                    |
| Diesel / Elektro                         | Elektro            | Elektro            | Elektro            |

# Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen



|                                          | Kuhnle<br>SB 151 E | Kuhnle<br>SB 170 E<br>S171-12ES |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                    |                                 |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 15,10 m        | ca. 17,10 m                     |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 13,10 m        | ca. 15,10 m                     |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 400 kg         | ca. 400 kg                      |
| Plattform                                |                    |                                 |
| Plattformlänge                           | ca. 2,90 m         | ca. 2,90 m                      |
| Plattformbreite                          | ca. 1,19 m         | ca. 1,19 m                      |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 1,00 m         | ca. 1,00 m                      |
| Fahrzeugdaten                            |                    |                                 |
| Transportlänge                           | ca. 3,28 m         | ca. 3,28 m                      |
| Transportbreite                          | ca. 1,22 m         | ca. 1,22 m                      |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 3,24 m         | ca. 3,24 m                      |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 2,36 m         | ca. 2,36 m                      |
| Gesamtgewicht                            | ca. 5.710 kg       | ca. 5.710 kg                    |
| Eignung                                  | innen + außen      | innen + außen                   |
| Fahrzeugantrieb                          |                    |                                 |
| Diesel / Elektro                         | Elektro            | Elektro                         |

## Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen





|                                          | Kuhnle<br>SB 110 BE | Kuhnle<br>SB 130 DA | Kuhnle<br>SB 150 DA |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                     |                     |                     |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 10,40 m         | ca. 13,00 m         | ca. 15,00 m         |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 8,40 m          | ca. 11,00 m         | ca. 13,00 m         |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 300 kg          | ca. 700 kg          | ca. 700 kg          |
| Plattform                                |                     |                     |                     |
| Plattformlänge                           | ca. 2,73 m          | ca. 3,91 m          | ca. 3,91 m          |
| Plattformbreite                          | ca. 1,40 m          | ca. 1,81 m          | ca. 1,81 m          |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 1,20 m          | ca. 1,00 m          | ca. 1,00 m          |
| Fahrzeugdaten                            |                     |                     |                     |
| Transportlänge                           | ca. 3,30 m          | ca. 4,18 m          | ca. 4,18 m          |
| Transportbreite                          | ca. 1,45 m          | ca. 2,25 m          | ca. 2,25 m          |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 2,53 m          | ca. 2,77 m          | ca. 2,77 m          |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 1,70 m          | ca. 1,90 m          | ca. 1,90 m          |
| Gesamtgewicht                            | ca. 3.100 kg        | ca. 6.340 kg        | ca. 6.340 kg        |
| Eignung                                  | innen + außen       | außen               | außen               |
| Fahrzeugantrieb                          |                     |                     |                     |
| Diesel / Elektro                         | Diesel + Elektro    | Diesel              | Diesel              |

## Kuhnle Scheren-Arbeitsbühnen



|                                          | Kuhnle<br>SB 180 DA | Kuhnle<br>SB 215 DA |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Reichweite und Tragkraft                 |                     |                     |
| Max. Arbeitshöhe                         | ca. 18,00 m         | ca. 21,50 m         |
| Max. Plattformhöhe                       | ca. 16,00 m         | ca. 19,50 m         |
| Max. Korbbelastung                       | ca. 600 kg          | ca. 500 kg          |
| Plattform                                |                     |                     |
| Plattformlänge                           | ca. 4,92 m          | ca. 4,37 m          |
| Plattformbreite                          | ca. 1,80 m          | ca. 2,30 m          |
| Plattform ausziehbar                     | ca. 2,00 m          | ca. 1,80 m          |
| Fahrzeugdaten                            |                     |                     |
| Transportlänge                           | ca. 4,12 m          | ca. 4,74 m          |
| Transportbreite                          | ca. 2,25 m          | ca. 2,44 m          |
| Transporthöhe (eingefahren)              | ca. 2,96 m          | ca. 2,88 m          |
| Transporthöhe bei eingeklapptem Geländer | ca. 2,11 m          | ca. 2,49 m          |
| Gesamtgewicht                            | ca. 7.300 kg        | ca. 11.950 kg       |
| Eignung                                  | außen               | außen               |
| Fahrzeugantrieb                          |                     |                     |
| Diesel / Elektro                         | Diesel              | Diesel              |

# Kuhnle Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen

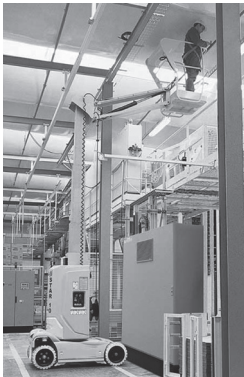


Kuhnle  
T 100 E

Kuhnle  
GT 120 EJ

Kuhnle  
GT 120 E

| Reichweite und Tragkraft       |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Max. Arbeitshöhe               | ca. 10,10 m       | ca. 11,68 m       | ca. 12,20 m       |
| Max. Plattformhöhe             | ca. 8,00 m        | ca. 9,68 m        | ca. 10,20 m       |
| Max. seitliche Reichweite      | ca. 3,10 m        | ca. 7,22 m        | ca. 6,10 m        |
| Max. Korbbelastung             | ca. 200 kg        | ca. 230 kg        | ca. 200 kg        |
| Arbeitskorb                    |                   |                   |                   |
| Korbgröße                      | ca. 0,68 x 0,92 m | ca. 1,14 x 0,80 m | ca. 0,65 x 1,10 m |
| schwenkbarer Arbeitskorb       | –                 | •                 | –                 |
| Korbarm beweglich              | •                 | •                 | •                 |
| Fahrzeugdaten                  |                   |                   |                   |
| Transportlänge                 | ca. 2,65 m        | ca. 5,64 m        | ca. 4,10 m        |
| Transportbreite                | ca. 0,99 m        | ca. 1,20 m        | ca. 1,50 m        |
| Transporthöhe                  | ca. 1,99 m        | ca. 1,99 m        | ca. 1,90 m        |
| Gesamtgewicht                  | ca. 2.760 kg      | ca. 7.110 kg      | ca. 3.435 kg      |
| geländegängig / Steigfähigkeit | – / 0 %           | – / 25 %          | – / 20 %          |
| Eignung                        | innen + außen     | innen + außen     | innen + außen     |
| Fahrzeugantrieb                |                   |                   |                   |
| Diesel / Elektro               | Elektro           | Elektro           | Elektro           |



Kuhnle  
GT 135 E

Kuhnle  
GT 150 E

Kuhnle  
GT 170 E

| Reichweite und Tragkraft       |                   |                   |               |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Max. Arbeitshöhe               | ca. 13,50 m       | ca. 15,00 m       | ca. 17,00 m   |
| Max. Plattformhöhe             | ca. 11,50 m       | ca. 13,00 m       | ca. 15,00 m   |
| Max. seitliche Reichweite      | ca. 6,10 m        | ca. 9,70 m        | ca. 9,70 m    |
| Max. Korbbelastung             | ca. 215 kg        | ca. 225 kg        | ca. 225 kg    |
| Arbeitskorb                    |                   |                   |               |
| Korbgröße                      | ca. 1,11 x 0,69 m | ca. 0,80 x 1,50 m | 1,50 x 0,80 m |
| schwenkbarer Arbeitskorb       | •                 | –                 | •             |
| Korbarm beweglich              | –                 | •                 | •             |
| Fahrzeugdaten                  |                   |                   |               |
| Transportlänge                 | ca. 4,10 m        | ca. 4,93 m        | ca. 4,93 m    |
| Transportbreite                | ca. 1,50 m        | ca. 1,50 m        | ca. 1,50 m    |
| Transporthöhe                  | ca. 2,00 m        | ca. 2,00 m        | ca. 1,99 m    |
| Gesamtgewicht                  | ca. 3.880 kg      | ca. 7.780 kg      | ca. 7.780 kg  |
| geländegängig / Steigfähigkeit | • / 36 %          | – / 25 %          | • / 25%       |
| Eignung                        | innen + außen     | innen + außen     | innen + außen |
| Fahrzeugantrieb                |                   |                   |               |
| Diesel / Elektro               | Elektro           | Elektro           | Elektro       |

# Kuhnle Gelenk- und Teleskop-Arbeitsbühnen



Kuhnle  
GT 210 DE

Kuhnle  
GT 280 N

| Reichweite und Tragkraft       |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Max. Arbeitshöhe               | ca. 20,80 m             | ca. 28,00 m             |
| Max. Plattformhöhe             | ca. 18,80 m             | ca. 26,00 m             |
| Max. seitliche Reichweite      | ca. 13,00 m             | ca. 19,00 m             |
| Max. Korbbelastung             | ca. 250 kg              | ca. 280 kg              |
| Arbeitskorb                    |                         |                         |
| Korbgröße                      | ca. 1,80 x 0,80 m       | ca. 2,40 x 0,90 m       |
| schwenkbarer Arbeitskorb       | ●                       | 360° drehbar            |
| Korbarm beweglich              | ●                       | ●                       |
| Fahrzeugdaten                  |                         |                         |
| Transportlänge                 | ca. 5,47 m              | ca. 9,28 m              |
| Transportbreite                | ca. 2,27 m              | ca. 2,49 m              |
| Transporthöhe                  | ca. 2,18 m              | ca. 2,70 m              |
| Gesamtgewicht                  | ca. 6.680 kg            | ca. 14.650 kg           |
| geländegängig / Steigfähigkeit | ● / 45 %                | ● / 40 %                |
| Eignung                        | innen + außen           | außen                   |
| Fahrzeugantrieb                |                         |                         |
| Diesel / Elektro               | Diesel / Elektro Hybrid | Diesel / Elektro Hybrid |





Kuhnle  
T 160 D

Kuhnle  
T 220 D

| Reichweite und Tragkraft       |               |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Max. Arbeitshöhe               | ca. 16,02 m   | ca. 21,80 m       |
| Max. Plattformhöhe             | ca. 14,02 m   | ca. 19,80 m       |
| Max. seitliche Reichweite      | ca. 12,34 m   | ca. 17,20 m       |
| Max. Korbbelastung             | ca. 227 kg    | ca. 227 kg        |
| Arbeitskorb                    |               |                   |
| Korbgröße                      | 1,80 x 0,76 m | ca. 0,76 x 1,83 m |
| schwenkbarer Arbeitskorb       | ●             | 360° drehbar      |
| Korbarm beweglich              | ●             | ●                 |
| Fahrzeugdaten                  |               |                   |
| Transportlänge                 | ca. 8,84 m    | ca. 9,40 m        |
| Transportbreite                | ca. 2,34 m    | ca. 2,40 m        |
| Transporthöhe                  | ca. 2,39 m    | ca. 2,70 m        |
| Gesamtgewicht                  | ca. 7.890 kg  | ca. 12.882 kg     |
| geländegängig / Steigfähigkeit | - / 45 %      | ● / 40%           |
| Eignung                        | außen         | außen             |
| Fahrzeugantrieb                |               |                   |
| Diesel / Elektro               | Diesel        | Diesel            |

## Elektro-Frontstapler

# Kuhnle ST 18-48E


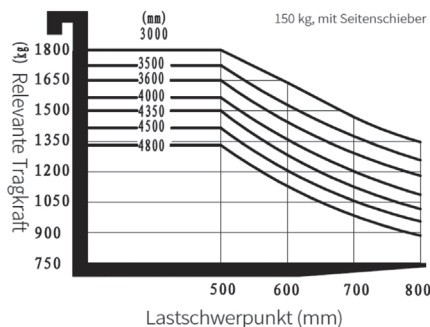


Kuhnle ST 18-48E

| Arbeitsbereich                                                                                                                                                               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tragkraft                                                                                                                                                                    | ca. 1.800 kg            |
| Lastschwerpunkt                                                                                                                                                              | ca. 0,5                 |
| Hubhöhe max. / Mastart                                                                                                                                                       | ca. 4.800 mm / Triplex  |
| Freihub mit LSG                                                                                                                                                              | ca. 1,12 m              |
| Gabellänge x -breite x -dicke                                                                                                                                                | ca. 1.200 x 100 x 40 mm |
| Gabelträgerbreite                                                                                                                                                            | ca. 980 mm              |
| Fahrzeugdaten                                                                                                                                                                |                         |
| Fahrzeuglänge                                                                                                                                                                | ca. 2,49 m              |
| Fahrzeuglänge ohne Gabel                                                                                                                                                     | ca. 2,02 m              |
| Fahrzeugbreite                                                                                                                                                               | ca. 1,08 m              |
| Höhe Hubgerüst eingefahren                                                                                                                                                   | ca. 1,99 m              |
| Höhe Hubger. ausgef. m. LSG                                                                                                                                                  | ca. 5,83 m              |
| Eigengewicht                                                                                                                                                                 | ca. 3.267 kg            |
| Radstand                                                                                                                                                                     | ca. 1,26 m              |
| Wenderadius                                                                                                                                                                  | ca. 1,92 m              |
| Antrieb                                                                                                                                                                      |                         |
| Antriebsart                                                                                                                                                                  | Elektro                 |
| Besonderheiten                                                                                                                                                               |                         |
| Ausstattung                                                                                                                                                                  |                         |
| 48 V / 150 Ah integr. Ladegerät, Triplexmast, Halbkabine, Frontscheibe, Dachabdeckung, Beleuchtung, Bluetooth, Weißbereifung, Seitenschieber, Rückfahrscheinwerfer, BlueSpot |                         |

## Elektro-Frontstapler

# Kuhnle ST 35-48E

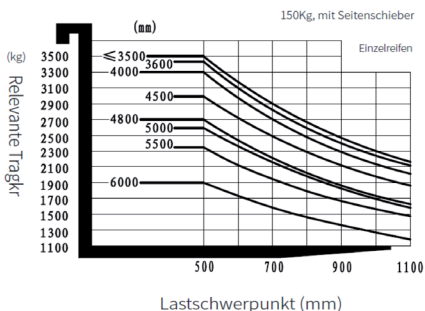


Kuhnle ST 35-48E

| Arbeitsbereich                                                                                                                                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tragkraft                                                                                                                                                   | ca. 3.500 kg            |
| Lastschwerpunkt                                                                                                                                             | ca. 0,5                 |
| Hubhöhe max. / Mastart                                                                                                                                      | ca. 4.800 mm / Triplex  |
| Freihub mit LSG                                                                                                                                             | ca. 1,1 m               |
| Gabellänge x -breite x -dicke                                                                                                                               | ca. 1.200 x 100 x 50 mm |
| Gabelträgerbreite                                                                                                                                           | ca. 1.150 mm            |
| Fahrzeugdaten                                                                                                                                               |                         |
| Fahrzeuglänge                                                                                                                                               | ca. 3,81 m              |
| Fahrzeuglänge ohne Gabel                                                                                                                                    | ca. 2,66 m              |
| Fahrzeugbreite                                                                                                                                              | ca. 1,21 m              |
| Höhe Hubgerüst eingefahren                                                                                                                                  | ca. 2,23 m              |
| Höhe Hubger. ausgef. m. LSG                                                                                                                                 | ca. 5,98 m              |
| Eigengewicht                                                                                                                                                | ca. 4.189 kg            |
| Radstand                                                                                                                                                    | ca. 1,74 m              |
| Wenderadius                                                                                                                                                 | ca. 2,4 m               |
| Antrieb                                                                                                                                                     |                         |
| Antriebsart                                                                                                                                                 | Elektro                 |
| Besonderheiten                                                                                                                                              |                         |
| Ausstattung                                                                                                                                                 |                         |
| 80 V / 280 Ah integriertes Ladegerät, Triplexmast, Vollkabine, Klimaanlage, Heizung, Beleuchtung, Bluetooth, Rückfahrscheinwerfer, Seitenschieber, BlueSpot |                         |

Frontstapler

Kuhnle ST 30-37D

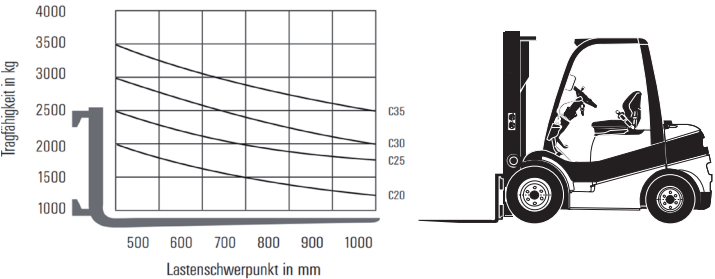


Kuhnle ST 30-37D

| Arbeitsbereich                |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tragkraft                     | ca. 3.000 kg                                                    |
| Lastschwerpunkt               | ca. 0,5                                                         |
| Hubhöhe max. / Mastart        | ca. 3.730 mm / Duplex                                           |
| Freihub mit LSG               | ca. 0,11 m                                                      |
| Gabellänge x -breite x -dicke | ca. 1.220 x 122 x 45 mm                                         |
| Gabelträgerbreite             | ca. 1.050 mm                                                    |
| Fahrzeugdaten                 |                                                                 |
| Fahrzeuglänge                 | ca. 3,75 m                                                      |
| Fahrzeuglänge ohne Gabel      | ca. 2,76 m                                                      |
| Fahrzeugbreite                | ca. 1,24 m                                                      |
| Höhe Hubgerüst eingefahren    | ca. 2,45 m                                                      |
| Höhe Hubger. ausgef. m. LSG   | ca. 4,95 m                                                      |
| Eigengewicht                  | ca. 4.189 kg                                                    |
| Radstand                      | ca. 1,70 m                                                      |
| Wenderadius                   | ca. 2,4 m                                                       |
| Antrieb                       |                                                                 |
| Antriebsart                   | Diesel                                                          |
| Besonderheiten                |                                                                 |
| Ausstattung                   | Halbkabine, Seitenschieber, Beleuchtung, Lastschutzgitter (LSG) |

Elektrohubwagen

Kuhnle EHW 15-F4

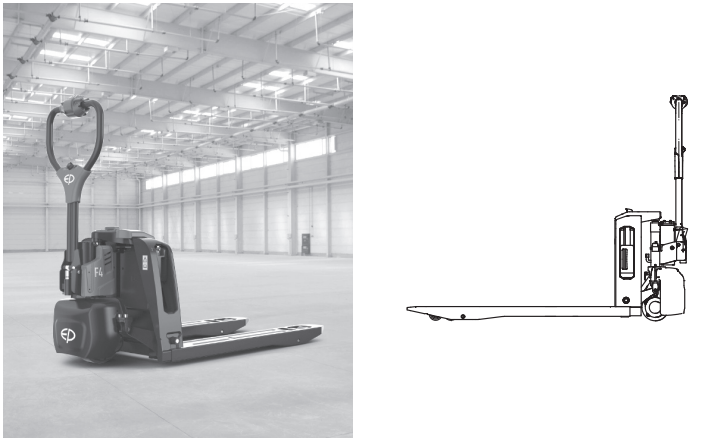

Kuhnle EHW 15-F4

| Arbeitsbereich             |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tragkraft                  | ca. 1.500 kg                                                                                         |
| Lastschwerpunkt            | ca. 0,6                                                                                              |
| Hubhöhe max.               | ca. 110 mm                                                                                           |
| Gabellänge x Gabelbreite   | ca. 1.150 x 150 mm                                                                                   |
| Fahrzeugdaten              |                                                                                                      |
| Fahrzeuglänge              | ca. 1,55 m                                                                                           |
| Fahrzeugbreite             | ca. 0,7 m                                                                                            |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | ca. 1,19 m                                                                                           |
| Eigengewicht               | ca. 115 kg                                                                                           |
| Radstand                   | ca. 1,18 m                                                                                           |
| Wenderadius                | ca. 1,36 m                                                                                           |
| Antrieb                    |                                                                                                      |
| Antriebsart                | Elektro                                                                                              |
| Besonderheiten             |                                                                                                      |
| Ausstattung                | 24 V / 20 Ah externes Ladegerät, Batterie-statusanzeige, Schubfach für Ladegerät oder Zusatzbatterie |

# Sie finden uns gut:

## Unsere Übergabestationen:

### Stuttgart Möhringen

Kuhnle Mietstation Möhringen  
Sigmaringer Str. 92  
70567 Stuttgart  
Tel 0711 / 7 22 20 55  
Fax 0711 / 7 28 90 55

### Nellingen

Lift2Go GmbH  
Walter-Herzog-Straße 25  
89191 Nellingen  
Tel 07337 / 92 20 60  
Fax 07337 / 92 20 61

### Backnang

S. Pahlke GbR  
Kuchengrund 21  
71522 Backnang  
Tel 07191 / 6 64 48  
Fax 07191 / 6 74 37



Mitglied im Bundesverband der Baumaschinen-,  
Baugeräte- und Industriemaschinenfirmen e.V.



## Zentrale Fellbach:



Kuhnle Arbeitsbühnen GmbH · Robert-Bosch-Straße 8 · 70734 Fellbach  
Tel 0711/58 56 62-0 · Fax 0711/58 56 62-23 · [kontakt@kuhnle.eu](mailto:kontakt@kuhnle.eu) · [www.kuhnle.eu](http://www.kuhnle.eu)